TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU – CPO LAB

CPO Testing Center for Formaldehyde in Adhesives and Wood Composites

CPO – HWPW-VC 722.24.11.02	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT*	05/11/2024
1. Tên mẫu thử / *Name of sample*:	Ván dán HWPW-VC- Ép nhiệt / HWPW-VC using Formaldehyde resin under hot pressing process Xuất xứ: Việt Nam / Origin: Made in Vietnam	
2. Số lượng và Loại mẫu / *Quantity and Sample Form*	01 tấm ván ép kích thước 47,5 x 32,5cm, dày 16,5 mm (11 lớp ván mỏng) được cắt từ khổ ván tiêu chuẩn 923 x 1986 mm, dày 16,5 mm / 01 HWPW-VC samples in size 47.5 x 32.5 cm, 16.5 mm in thickness (11 plies) were collected from the standard panel in size 923 x 1986 mm, 16.5 mm in thickness	
3. Ngày nhận mẫu / *Date of receiving*	04/11/2024	
4. Nơi gửi mẫu / *Customer*	**CÔNG TY TNHH AMC VIỆT NAM** Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Quang Anh – 086 236 1026	
5. Tên chỉ tiêu: / *Test name*	**JAS TYPE II SOAK DELAMINATION** Mức độ tách lớp theo Jas type 2	
6. Phương pháp thử / *Test method*	Quy trình chuẩn yêu cầu theo phương pháp JAS Type 2 như sau / Following standard Jas Type 2: JAS TYPE II SOAK DELAMINATION Mẫu ván ép được cắt theo kích thước 75 x 75 x 16,5 mm; sau đó được ngâm trong nước nóng 70±3°C trong 2 giờ, sau đó mẫu ván được sấy khô ở nhiệt độ 60±3°C trong 3 giờ *Type II Immersion Delamination Test The specimens are cut into the size of 75 x 75 x 16.5 mm . After immersing the test specimens in hot water of 70±3°C for 2 hours, they shall be dried at 60±3°C for 3 hours.*	
7. Thời gian thử nghiệm / *Testing duration*	04-05/11/2024	
8/ Kết quả phân tích *Analysis result*	**Khả năng chống tách lớp** *Delamination level*	

90% các mẫu ván không có bong tách > 1/3 chiều dài đường keo, trên 1 cạnh ván

90% number of specimens with no delamination > 1/3 glue line length on each side

Ván đạt tiêu chuẩn Jas Type II / The sample pass by JAS TYPE II

Yêu cầu đạt Jas Type II: Số lượng 90% các mẫu ván không có bong tách lớp lớn hơn 1/3 chiều dài đường keo, trên 1 cạnh ván.

Requirements: Delamination in same bonding layer must be less than 1/3 on every side on every test piece.

90% of test pieces must pass


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU – CPO LAB

CPO Testing Center for Formaldehyde in Adhesives and Wood Composites

445 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Nhân viên Kiểm tra/ Lab Technician	**GIÁM ĐỐC / APPROVER**
ThS. Đặng Nguyên Giáp **Tel: 0987.336.109** **Email: cpolabvn@gmailcom**	**THS. NGUYỄN MẠNH TUẤN** **Tel: 0932671968** **Email: cpolabvn@gmailcom**

Phụ lục:

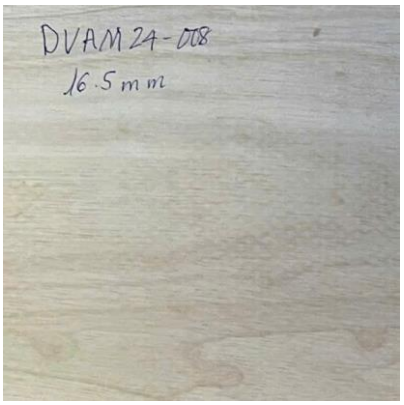

Hình ảnh mẫu sau thí nghiệm ngâm nước 70°C

